




A WAITZINGER cég által szabadalmaztatott XXH-talpalás, teleszkóposan előre kitolható melső támasztalpából, melyek tengely körül elforgathatók oldalirányba, és teleszkóposan kitolható hátsó támasztalpából áll. A melső támaszlábakat csak egy lépésben kell kitolni a maximális támaszhossz elérése érdekében. A hátsó támaszlábak helytakarékos kialakításából kifolyólag, több tárolásra szolgáló tér marad a gépen. A szivattyúzás során a gép rendkívül nyugodt, mely a rövid és nagyon merev konstrukciójú toronybáknak köszönhető. A támaszterület optimalizálásának köszönhetően, a munka szűk kitalpalási helyeken is lehetséges.

Az XXH-talpalás kiegészíthető az XXA-stabilitást figyelő rendszerrel. Az XXA-rendszer szűk talpalási szélességet tesz lehetővé. Vizuális figyelmeztetések jelzik a kezelőnek a gép veszélyes zónába forgatását a gémforgatás letiltása előtt.

Das Waitzinger XXH-Abstützsystem ist durch zwei nach vorne teleskopierbare Abstützfüße mit seitlicher Auslenkung sowie hinten zwei hydraulische teleskopierbare Abstützbeine gekennzeichnet. Durch diese Konstruktion muß die vordere Abstützung nur einmal teleskopiert werden, um die maximale Stützfußlänge zu erreichen. Durch das platzsparende einfache Heckteleskop ergibt sich zusätzlich viel Stauraum auf der Maschine. In Kombination mit dem kurzen und sehr starren Stützbock, ist dies Garant für extrem ruhiges Arbeiten des Verteilmastes. Zugleich ist der Abstützbereich optimiert und ein Betrieb auf engstem Raum möglich.

Die XXH-Abstützung kann mit einer XXA-Standsicherheitskontrolle mittels Winkelsensoren ausgerüstet werden. Die XXA-Kontrolle ermöglicht eine extrem schmale Abstützweite. Visuelle Warnhinweise kurz vor dem Stoppen der Drehbewegung zeigen dem Bediener das Ende des sicheren Drehbereichs an.

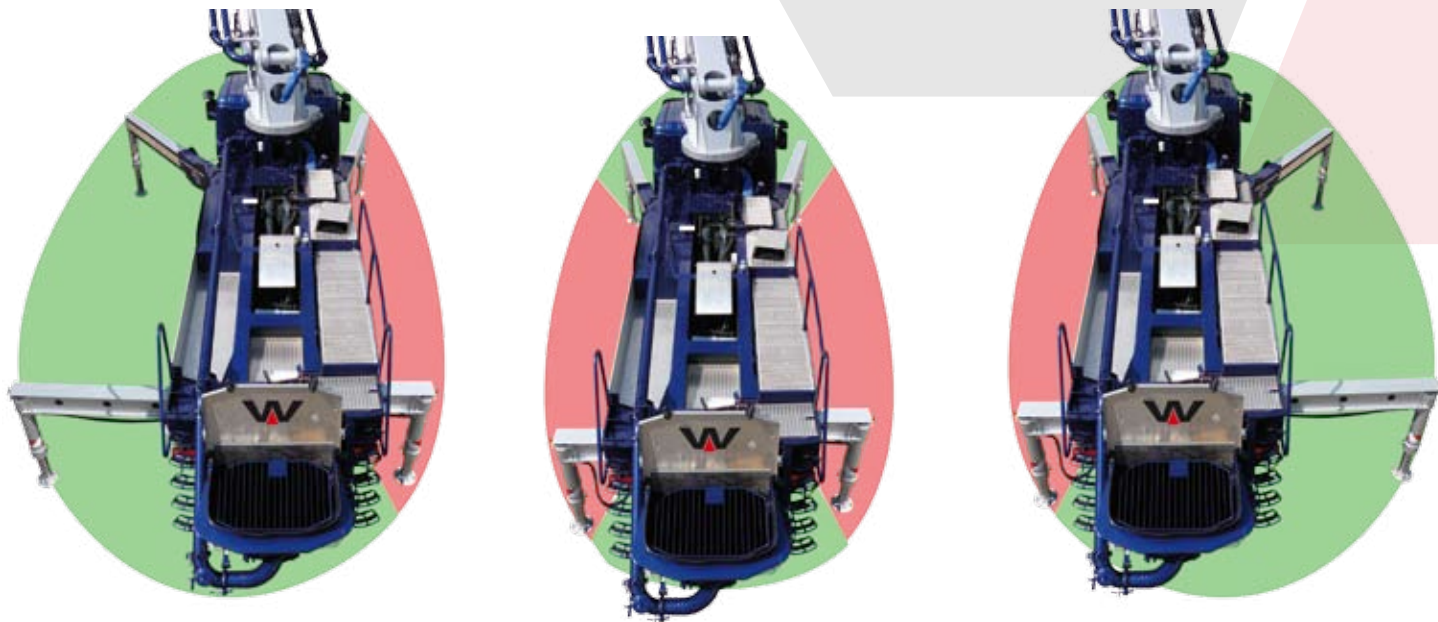

XXH - talpalás = kisebb kitalpalási hely + nagyobb munkaterület
XXH - Abstützsystem = weniger Aufstellfläche + mehr Arbeitsbereich

Az XXH-talpalást a következő gémtípusokkal lehet kombinálni:

Unsere XXH Schmalabstützung ist mit folgenden Verteilmasten kombinierbar:

Alvázra szerelt betonszivattyú
Autobetonpumpen

- 31 Z5
- 32 R4
- 42 R4
- 35 Z5
- 36 R4
- 42 M5
- 36 Z4
- 37 R4
- 37 Z4




Pumpa-Mixer
Fahrmischerbetonpumpen


- 29 Z4
- 31 Z4




Talpalások összehasonlítása
Abstützsysteme im Vergleich

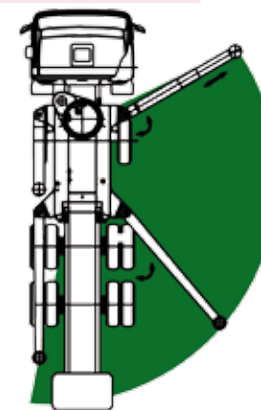

ST-talpalás
ST-Abstützung

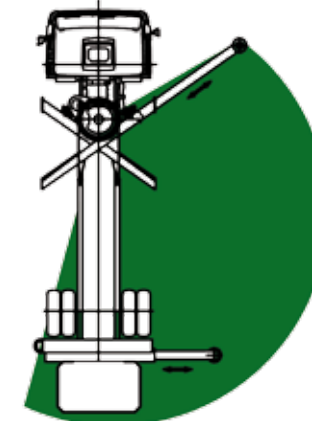

XT-talpalás
XT-Abstützung

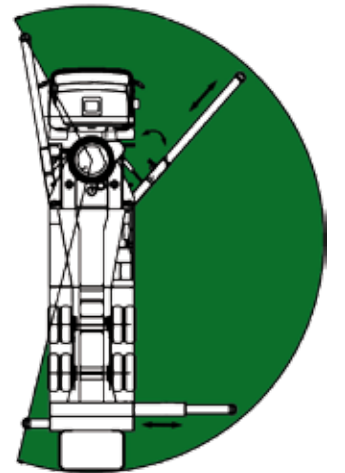

XXH-talpalás
XXH-Abstützung



WAITZINGER BAUMASCHINEN GMBH

Lessingstraße 4
89231 Neu-Ulm / Germany

Tel: +49(0)731 / 729 05 -0
Fax +49(0)731 / 729 05 -30
info@waitzinger.de
www.waitzinger.de



XXH-talpalás
XXH-Abstützsystem